



ATSQ - Tournevis PROTWIST® pour vis à empreinte carrée Robertson®



Description :

- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

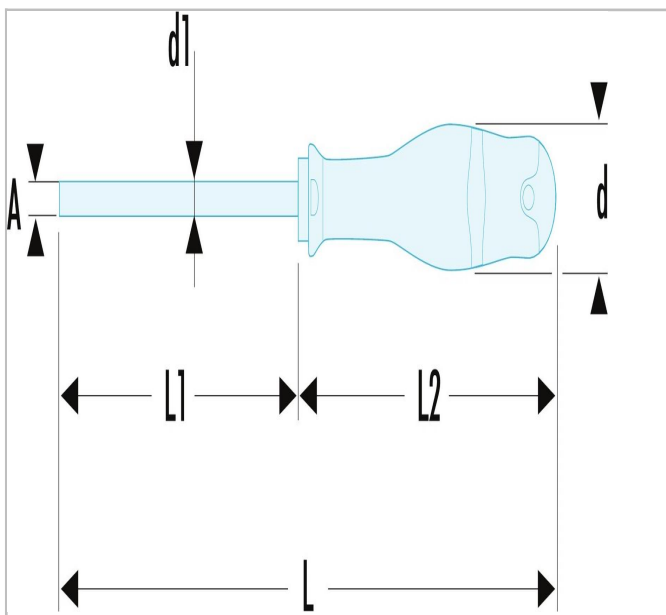

|  | A [mm] | Diamètre [mm] | Diamètre D1 [mm] | Longueur L1 [mm] | longueur [mm] | Longueur L2 [mm] | Poids [g] |
|--|--------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| ATSQ1X75 | 4.0 | 30.0 | 4.0 | 75.0 | 184.0 | 109.0 | 73.0 |
| ATSQ2X100 | 5.0 | 36.0 | 5.0 | 100.0 | 220.0 | 120.0 | 120.0 |
| ATSQ3X125 | 6.0 | 40.0 | 6.0 | 125.0 | 250.0 | 125.0 | 185.0 |