


Pince à soyer et à poinçonner pneumatique



Description :

- Permet la préparation de panneaux pour le soudage par recouvrement en carrosserie ou mécano-soudure.
- Outil double-fonction: soyage et poinçonnage.
- Conforme aux spécifications de carrosserie.
- Tête rotative.
- Diamètre de perforation : 8 mm.
- Capacité de perforation : 1 kW.
- Niveau sonore : 81 dB(A).
- Vibration 2,1 m/s²/a.
- Vibration 0,7 m/s²/K.
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Connection outil 1/4" NPT.
- Consommation d'air moyenne 113 l/min.
- Capacité de planage 1,2 mm.
- Pression de travail 6,2 bar.

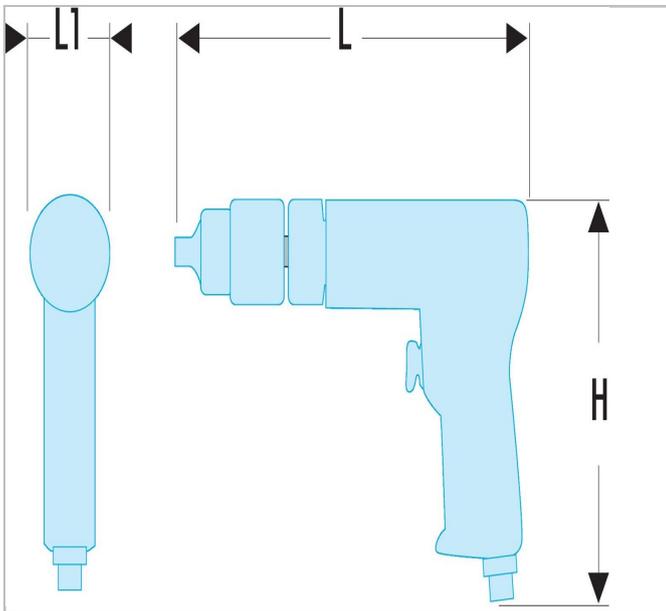

	la taille H [mm]	longueur [mm]	Longueur L1 [mm]	Poids [kg]
V.PF300F	150.0	165.0	55.0	1.1